




# INSTRUCTIVO

FUMIGADORA ESTACIONARIA



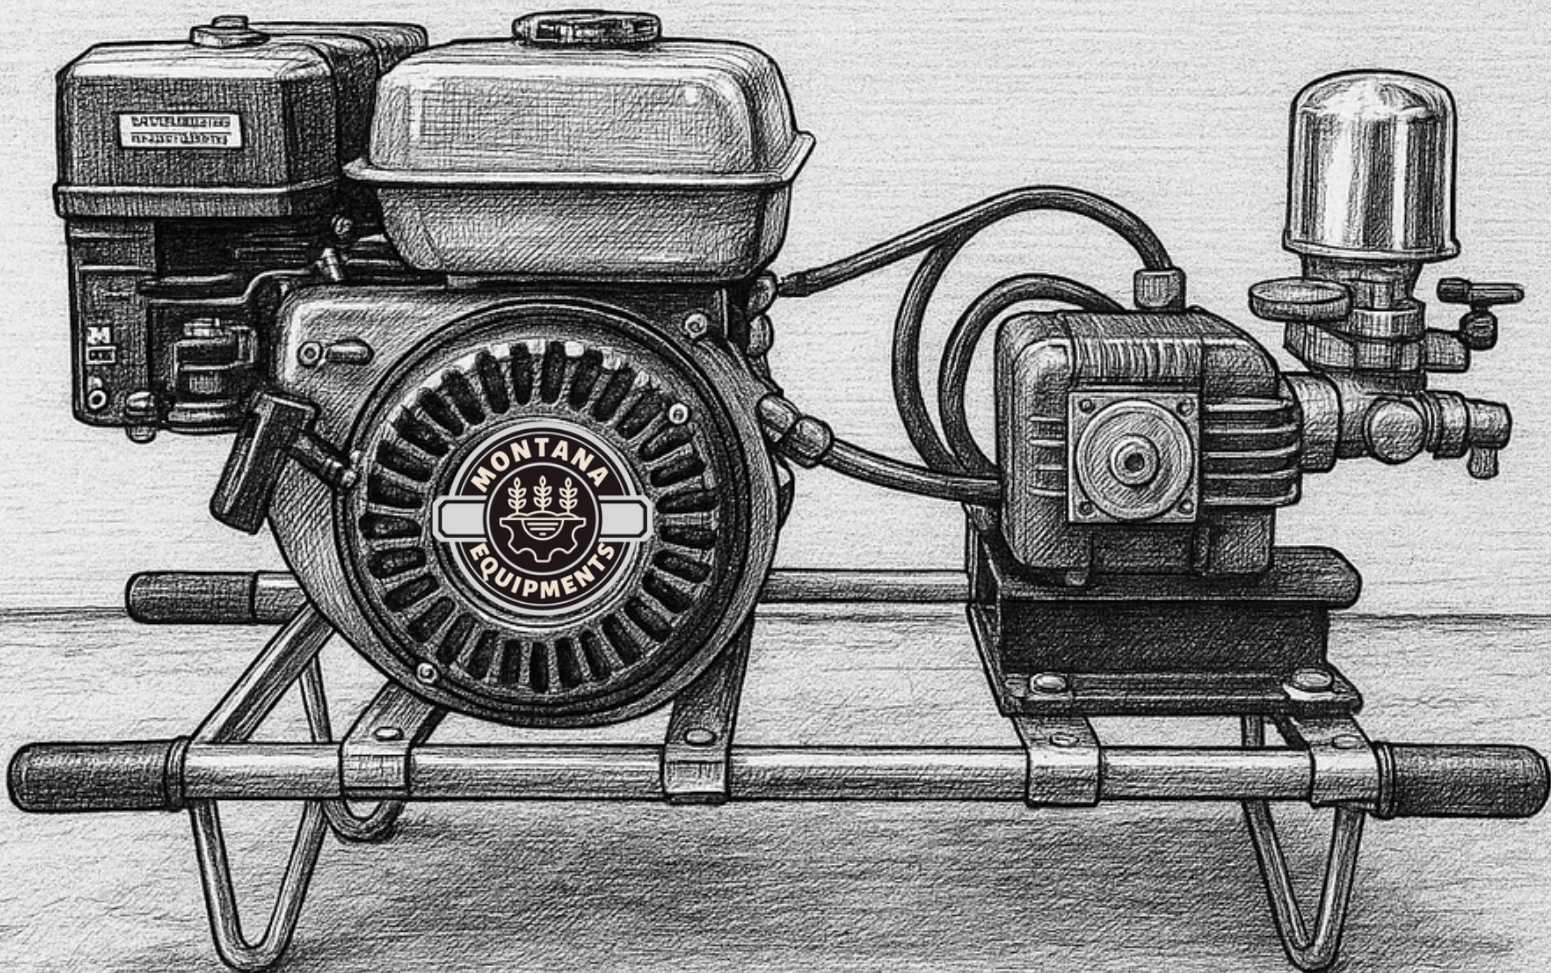

## ELEMENTOS QUE COMPONEN EL EQUIPO



MOTOBOMBA DE FUMIGACIÓN



MANGUERA DE SUCCIÓN



MANGUERA DE RETORNO



MANGUERA DE ALTA PRESIÓN



FILTRO MANGUERA DE SUCCIÓN



LLAVE SACA BUGIAS



EMPAQUES DE REPUESTO



EMPAQUES DE REPUESTO



PERILLA DE AJUSTE



2 LANZAS

## PASO A PASO PARA ARMAR LA FUMIGADORA ESTACIONARIA

**Paso 1-** Conectar la manguera de succión



**Paso 2-** Conectar la manguera de retorno



**Paso 3-** Instalar filtro a manguera de succión





# PASO A PASO PARA ARMAR LA FUMIGADORA ESTACIONARIA

**Paso 4-** Conectar manguera de alta presión (amarilla)



**Paso 5-** Encender el motor y Abrir paso de combustible (interruptor de abajo) y accionar el choque (interruptor de arriba)



**Paso 6-** Dejar la revolución del motor en bajo (lado izquierdo) para evitar golpes de presión



**Paso 7-** Accionar el yoyo



Cuando accione el yoyo y estabilice el motor, retiré el choque



**Paso 8-** Instalar la perilla para ajustar la presión de la válvula reguladora.



Compartimiento combustible

Compartimiento aceite





## TENER EN CUENTA AL UTILIZAR LA FUMIGADORA

- No mezcla aceite con gasolina, el motor usa gasolina pura y el aceite va en un depósito separado.
- Usar el aceite correcto, recomendado: SAE 10W30 para motores 4T.
- Revisar el aceite antes de usarla, siempre con el motor frío y la máquina en superficie plana.
- Cambios de aceite frecuentes, el primero entre las 5-10 horas de uso inicial, luego cada 20-30 horas.
- Nunca encender sin aceite, puede causar daños graves e irreversibles.
- No inclinar demasiado la máquina, puede causar fugas o mala lubricación.
- Usar gasolina limpia y fresca, evita residuos y fallas en el carburador.

### FICHA TÉCNICA

Motor: Gasolina 4 tiempos, 6.5 HP (no requiere mezcla).

Aceite recomendado: SAE 10W30.

Bomba: Alta presión con pistones cerámicos.

Caudal: 15-30 L/min.

Presión: 1.0-3.5 MPa (150-500 PSI).

Sistema de retorno: Regulación de presión segura y estable.

Estructura: Base metálica reforzada con manijas de transporte.

Uso: Fumigación agrícola, control de plagas y lavado a presión

